


MC2000

Professional Microphone Cables

- ultra-low capacitance (60 pF/m)
- extremely flexible
- extra heavy overall sheath

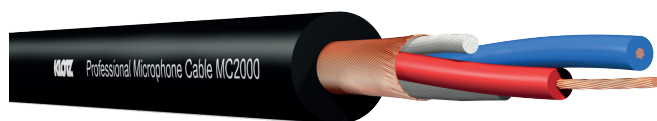

The MC2000 can handle the toughest requirements of live performance and is an excellent choice for the rental sector. It features all the outstanding characteristics of the MY206 – 0.22 mm² conductor cross-section, spiral shield, superb flexibility, precise twisting to avoid electromagnetic interference – plus an extra-thick PVC outer jacket to give a total diameter of 6.5 mm. The MC2000 is supremely flexible, allowing for easy drum winding and unwinding, and lies smoothly and flat for stage use. The cable is ideal for workshop production of custom cables.

Besonders hohe Anforderungen im Livebetrieb erfüllt dieses Kabel, es ist eine hervorragende Wahl im Vermietungsbereich. Es kombiniert die hervorragenden Eigenschaften des Kabels MY206 – 0,22 mm² Leiterquerschnitt, Wendelschirm, große Flexibilität, exakte Verseilung zur Verhinderung von elektromagnetischen Störgeräuschen – mit einem außerordentlich dicken Außenmantel aus PVC. Der Gesamtdurchmesser beträgt somit 6,5 mm. Das Kabel lässt sich ausnehmend gut auf- und abtrommeln, es legt sich sauber und glatt auf den Bühnenboden. Das Kabel ist zur Selbstkonfektion in der Werkstatt bestens geeignet.

	Conductor	stranded bare copper, 28 x 0.10 mm
	Cross Section	0.22 mm ²
	Insulation	PE
	Core Arrangement	2 cores + cotton tracers twisted
	Shielding	bare copper spiral shield
	Outer Jacket	PVC, matt
	Overall Diameter	6.5 mm

	Min. Bending Radius	30 mm
	Working Temperature	-20 °C / +70 °C

	Conductor Resistance	< 85 Ω/km
	Capacitance	
	Cond./Cond.	60 pF/m
	Cond./Shield	110 pF/m
	Insulation Resistance	> 100 MΩ x km

	Leiteraufbau	blanke Cu-Litze, 28 x 0,10 mm
	Leiterquerschnitt	0,22 mm ²
	Isolation	PE
	Aderanordnung	2 Adern + Baumwollfäden verseilt
	Abschirmung	blanker Cu-Wendelschirm
	Außenmantel	PVC, matt
	Außendurchmesser	6,5 mm

	Min. Biegeradius	30 mm
	Betriebstemperatur	-20 °C / +70 °C

	Leiterwiderstand	< 85 Ω/km
	Kapazität	
	Ader/Ader	60 pF/m
	Ader/Schirm	110 pF/m
	Isolationswiderstand	> 100 MΩ x km

■ SW [black]

Order Code Bestell-Nr.	Colour Farbe	Weight Gewicht	Standard Length [m] Standard Längen [m]	Max. Length / Reel Max. Länge / Spule
MC2000SW	black	50 g/m	100 / 500	2500 m